

Colibri NVR/DVR


laitteen alustus ja salasanan palautus



COLIBRI 

Ohjeet (**NVR/DVR** valikko on käytössä esimerkeissä)

Vaihe 1 Ensimmäiseksi kytke virta päälle laitteeseen. Laite käynnistyy alkuvalikkoon.

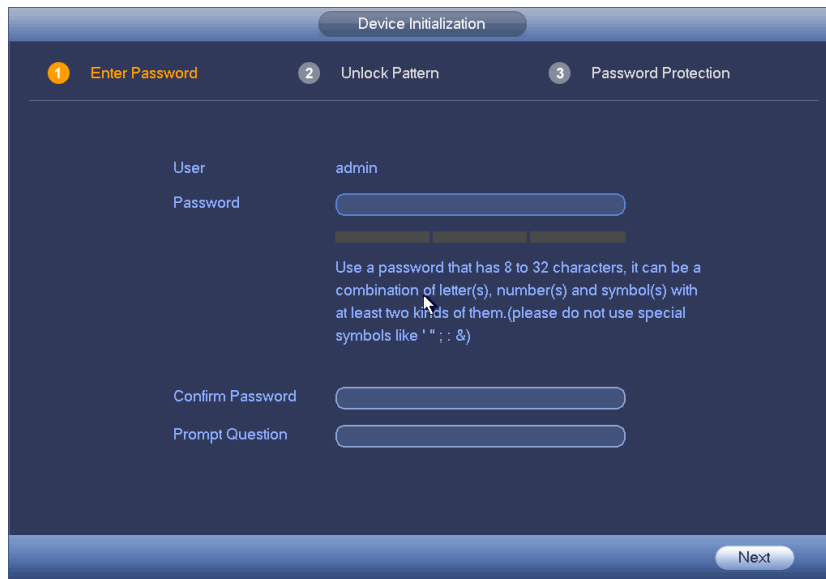


Vaihe 2 Määritä pääkäyttäjän **admin** salasana.

- Käyttäjänimi: Oletus pääkäyttäjänimi on **admin**.
- Salasana / Vahvista salasana: Salasanojen on oltava 8 - 32 merkkiä. Se voi sisältää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (lukuunottamatta “'” , “”” , “;” , “:” , “&”). Salasanassa on oltava vähintään kaksi edellä mainittua tyyppiä. Suosittelemme vahvan salasanan valitsemista.
- Muistutus kysymys: Kysymyspyyntöä voidaan käyttää salasanan muistuttamiseen, ja sitä voi käyttää kirjautumisruudusta klikkaamalla




painike.

Vaihe 3 Valitse "Seuraava" ja seuraava vaihe näytetään.

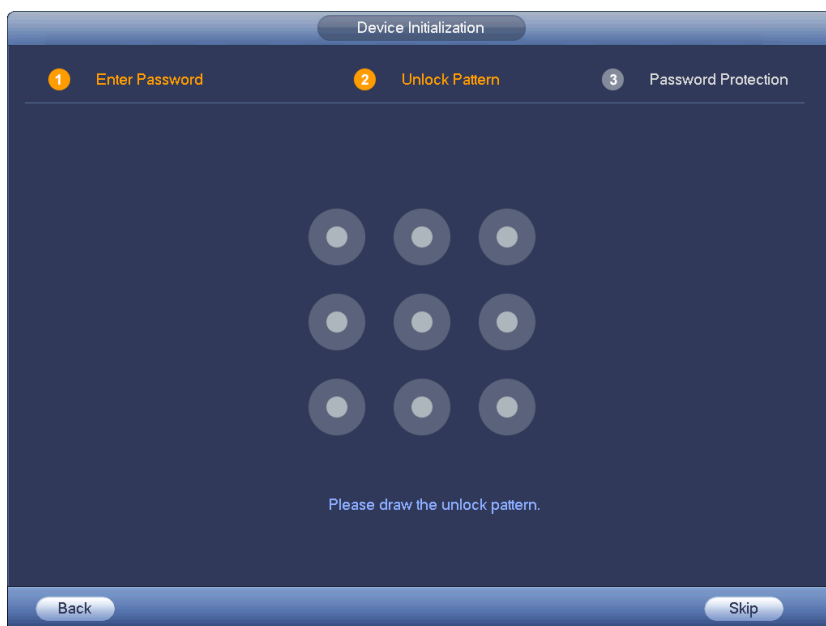

Vaihe 4 Piirrä ja aseta lukituskuviota avataksesi lukitus. Voit ohittaa tämän vaiheen, jos et halua asettaa lukituskuviota.

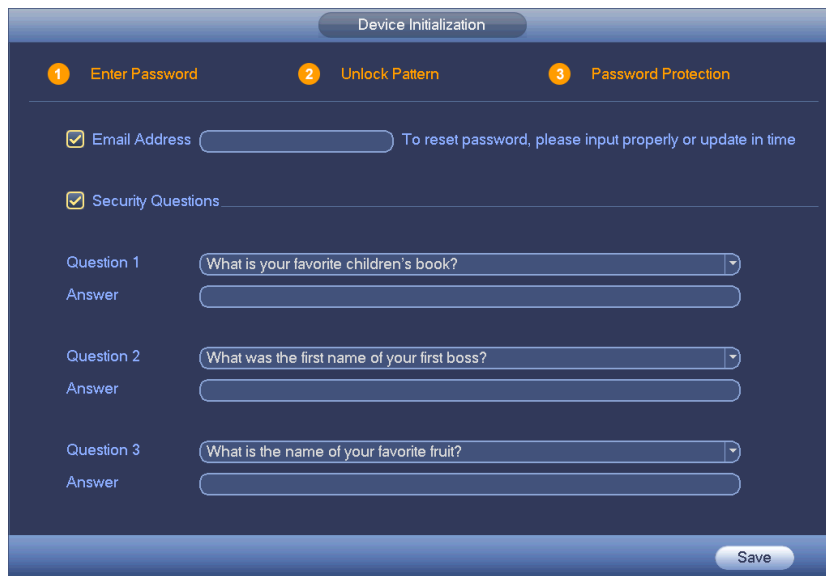

Vaihe 5 Määritä salasanasuojaus tiedot. Sähköpostiosoitteita ja / tai turvakysymyksiä voidaan käyttää ylläpitäjän salasanan palauttamiseen

- Sähköposti: Anna sähköpostiosoite, jota käytetään salasanan nollaamisen yhteydessä. Kun palautat salasanan sähköpostiisi, sähköpostiviestissä lähetetään suojakoodi tiliisi, joka voidaan syöttää salasanan nollauspainikkeella.
- Turvakysymykset: Turvallisuuskysymyksiä voidaan käyttää myös salasanan palauttamiseen.

Huomaa: Voit määrittää tai päivittää sähköpostiosoitteesi tai turvakysymyksiäsi menemällä päävalikkoon-> Asetukset-> Järjestelmä-> Tilit.

Vaihe 6 Lopeta laitteen alustusasetus valitsemalla OK. Laite näyttää käynnistyksen ohjatun käyttöliittymän.


5 Salasanan nollaus/resetointi Jos unohdit pääkäyttäjän salasanan, voit palauttaa sen sähköpostin vahvistamisen tai turvakysymysten avulla.

Huomautus: Salasanan palauttaminen voi tapahtua vain järjestelmänvalvojan tilille. Ohjeet (tässä esimerkissä käytetään NVR/DVR-valikkoa)

Vaihe1 Avaa laitteen kirjautumis-sivu.

- Jos olet määrittänyt lukituskuviota, laite pyytää ensin syöttämään kuvion. Valitse "Forgot Unlock Pattern", ja laite näyttää salasanan kirjautumisvalikon.
- Jos et ole asettanut lukituskuviota, laite näyttää salasanan kirjautumisvalikon suoraan.



Vaihe 2 Paina  salasanan nollauspainiketta. Jos olet linkittänyt sähköpostiviestin hallintatilillesi, laite antaa sinun suorittaa salasanan valinnan uudelleen.

Vaihe 3 Nollaa sisäänkirjautumissalasana.

Salasanan nollaaminen on kaksi tapaa: Skanna QR-koodi ja nollaa sähköpostitse tai vastaamalla turvakysymyksiin (joka on voimassa vain paikallisessa valikossa).

- Sähköposti: Seuraa valikon kehoitteita ja skanna QR-koodi ja anna sen jälkeen turvakoodi, jonka olet saanut sähköpostitse.

Huom: Sähköpostisi lähettämä turvakoodi on voimassa vain 24 tuntia.

Varmista, että skannaat koko QR-koodin ja odota kärsivällisesti että puhelimesi lukee koodin. Sovellutuksena voit käyttää esim. [Easy4ip](#), [QR code Barcode Scanner](#), [QR Code Reader](#)